




R&R Video-Quadratenteiler S/W RR-SQV35

Quadratenteiler für 4 unsynchronisierte Kameras schwarz/weiß (SQV-35)
 leichte Programmierung über Bildschirmenüs - Zeit-/Datum und Textgenerator - 4 Durchschleifausgänge - 4
 Alarmeingänge - 2 Alarmausgänge - Auflösung: 1024 x 512 Pixel - Kameraumschaltfunktion – einstellbare
 Alarmdauer - Akustikalarm - optionale Kabelfernbedienung RC-5002 - manuelle Einstellung der
 Abschlußwiderstände – Spannungsversorgung 12 V DC


| | | |
|--------------|--------------------------------------|--|
| Video | Video Signal | CCIR-Norm, 1,0 Vss (75 _) |
| | Eingänge | 4 Videoeingänge 1 Rekordereingang 4 Alarmeingänge 1 Fernbedienung RS232C |
| | Ausgänge | 4 Durchschleifausgänge 1 Monitorausgang 1 Rekorderausgang 2 Alarmausgänge |
| | Auflösung | 1024 (H) x 512 (V) Bildpunkte, 256 Graustufen |
| Alarm | Alarmeingänge | Öffnen-/Schließer-Kontakt, programmierbar |
| | Alarmausgang | Je ein Öffner-/Schließer-Relaiskontakt |
| Menü-Auswahl | Zeit-/Datumsgenerator | Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute, Sekunde |
| Buchsen | | BNC (Video) 9-pol. Sub-D Stecker (Alarm, Fernbedienung) |
| | Anschlüsse an der Geräterückseite | |

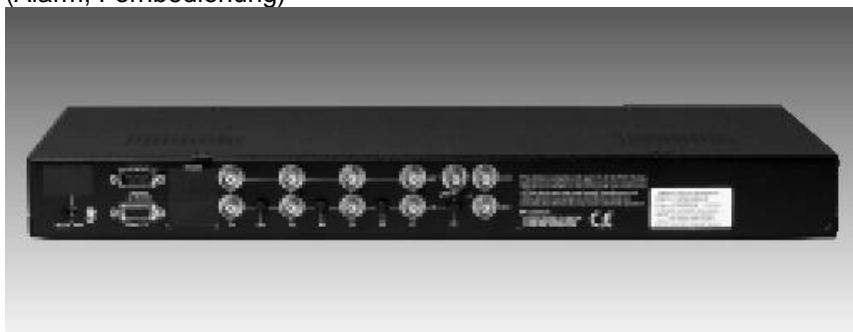

| | | |
|-----------|---------------------------|---|
| Sonstiges | Textgenerator | Alphanumerisch, 6-stellig/10-stellig (SQV-75) |
| | Zoomfunktion | JA/NEIN (SQV-75) |
| | Farbe | anthrazit |
| | Spannungsversorgung | 12 V DC, 4 W |
| | Gewicht | 3,4 kg |
| | Betriebstemperatur | 0°C - 50°C |

Abmessungen 430 x 44,4 x 200 mm

Abmessungen

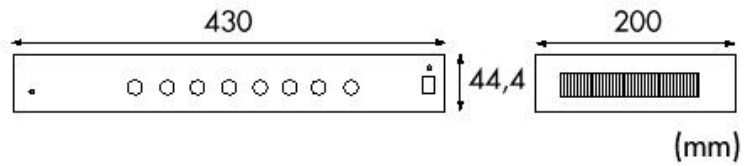

Mögliche Systemkonfiguration mit Alarm/Ein- und Ausgang

