




R&R Industrie-Tastatur IKV6-318S3 - für rauhe Umwelt

Gehäuse	Frontplatte Aluminium natur eloxiert Einfache Klemmmontage (Halteklammern)
Montagedurchbruch Maße	374 x 116 mm (B x H x T) ca. 382 x 124 x 50 mm
Tastatur	64 patentierte R&R Metalltasten V6 Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum Schild: Aluminium, Beschriftung graviert
Schaltelement	langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 1 N / Hub 1.5 mm
Schnittstelle	IBM-PC AT oder PS2 5-poliger Diodenstecker mit 3 m Kabel oder PS2 mit 3 m Kabel

IKV6-318-S3

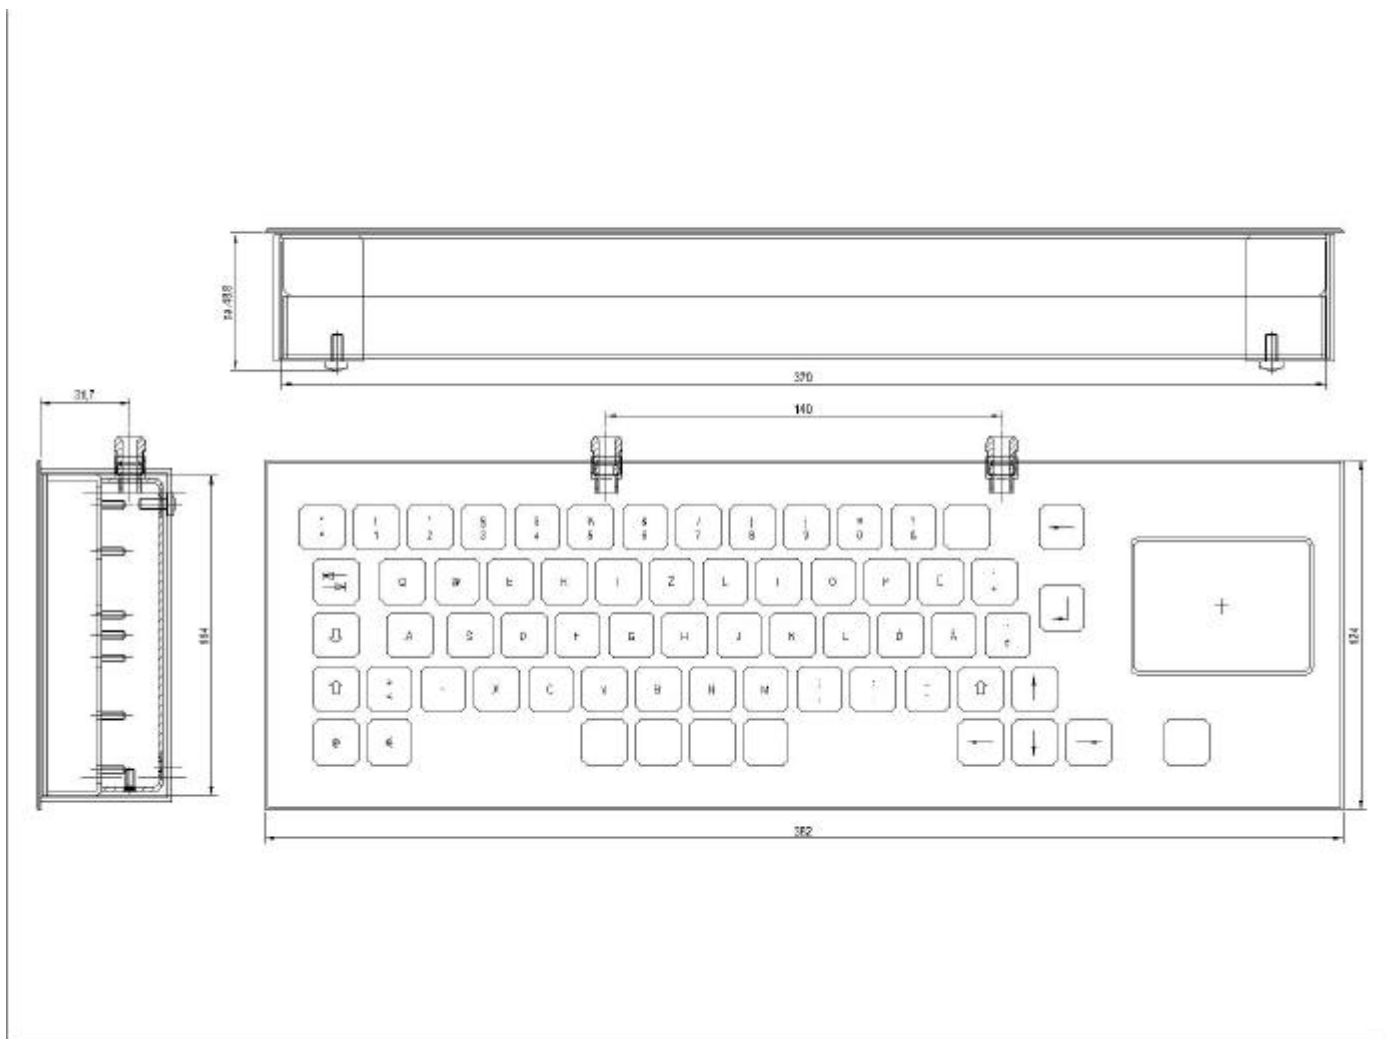

R&R Industrie-Tastatur IKV6-318S3 - für raue Umwelt

Schnittstelle Maus	PS/2
Maus	Staub- und wasserdicht eingebautes Microsoft-Maus kompatibles Touchpad (kapazitiv)
Schutzart	IP 65 frontseitig staub- und strahlwasserdicht
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C
Gewicht	1,8 kg

IKV6-318-S3