


## **R&R IKL4-115 Industrie-Leuchttastatur**


Gehäuse

Aluminium natur eloxiert

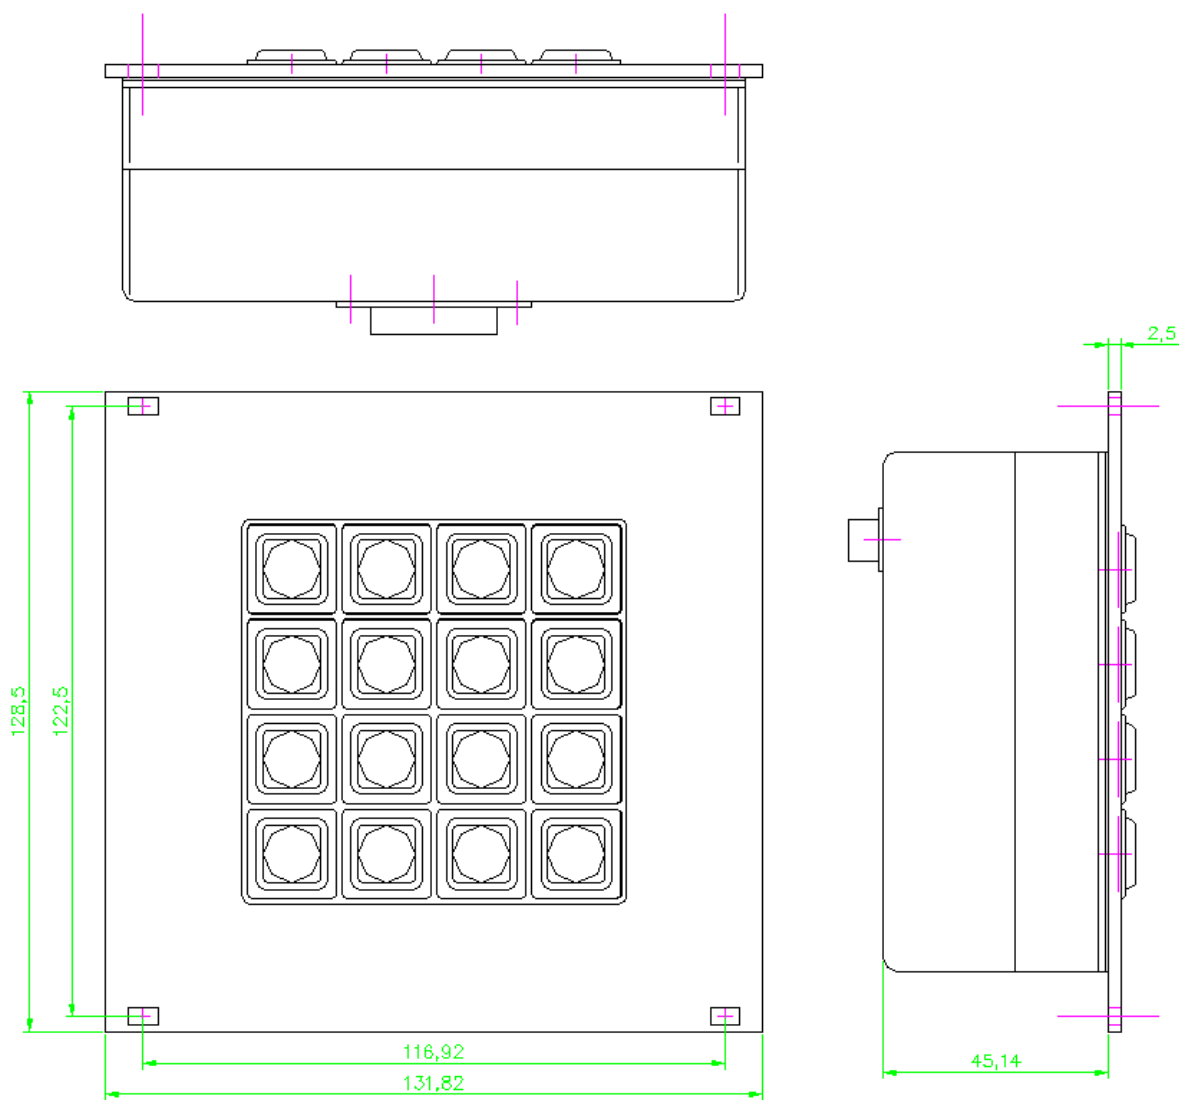

B x H x T

Ca. 131,8 (30 TE) x 128,5 (3HE Baugruppenträger) x 45 mm

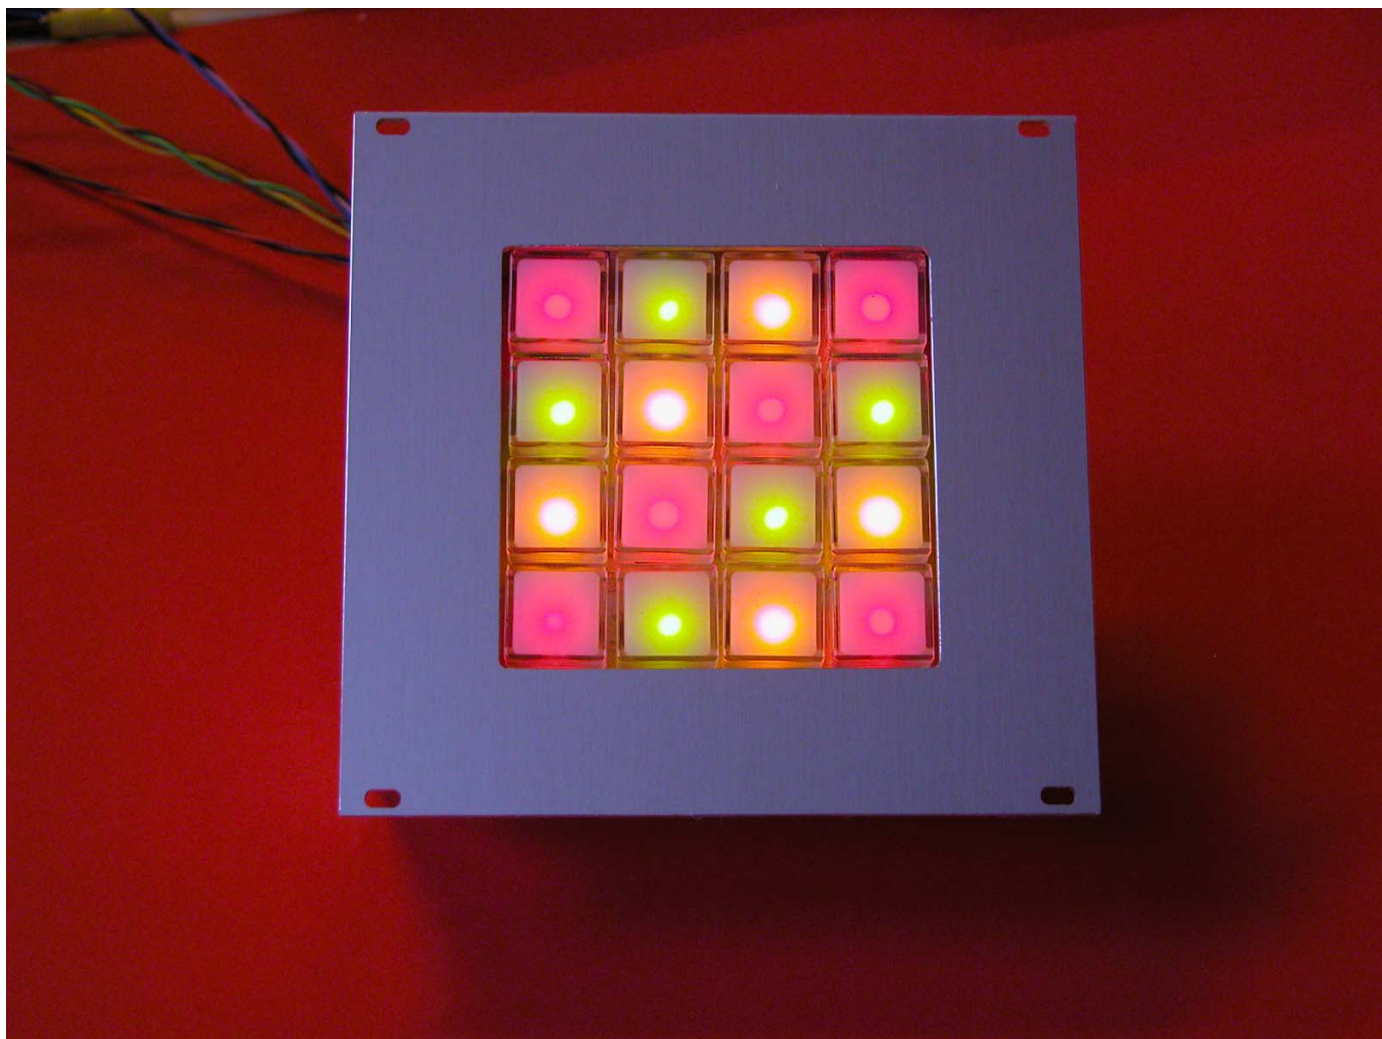


Tasten

Typ LT4, 18x18 mm flach oder mit Fingermulde  
Betätigungskraft 2N  
(optional 1N)  
Hub 1.2 mm  
Lebensdauer > 2 Millionen Hübe  
Schutzart IP65 – staub- und strahlwasserdicht  
Beleuchtung 2farbige LED  
Beschriftung über Einlegeschildchen



Layout  
Leiterplatte

4x4 Tasten  
RR-P-378, Grundmodul 4x2 Tasten  
(bei größeren Gehäuse in Schritten von 4x2 Tasten  
beliebig erweiterbar )

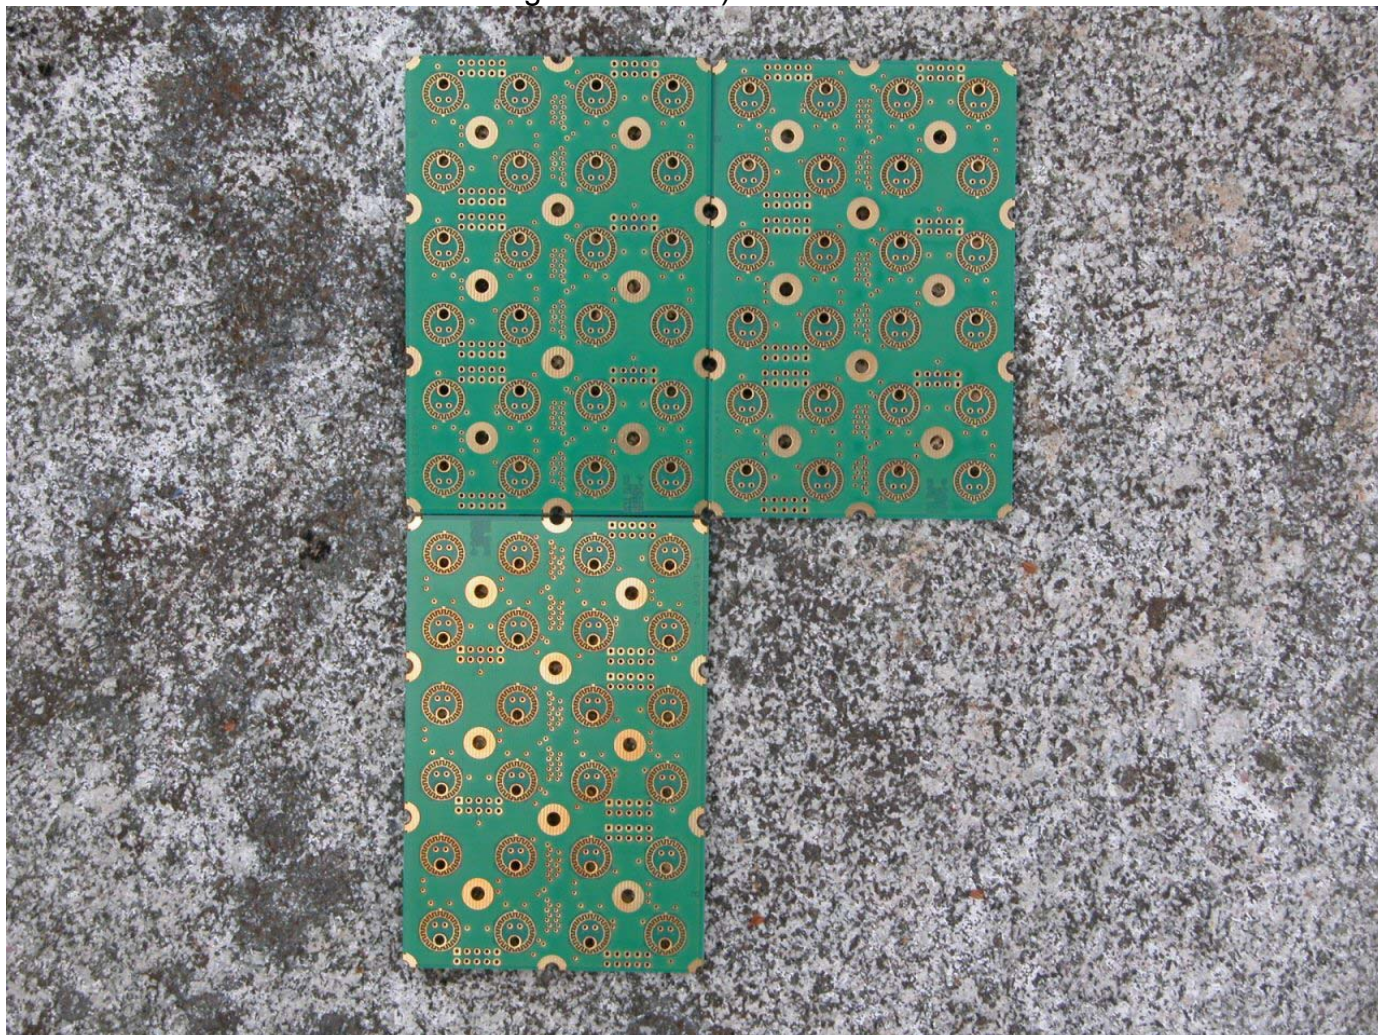

Controller

RR-P-395  
Schnittstelle RS422 oder RS232C  
Stromversorgung 12 bis 24 V DC  
siehe DNR 8089

Softwarebeschreibung



Schaltelement DNR 11001  
Betätigungskraft 1N  
Hub 1.2 mm



Schaltelement DNR 7467  
Betätigungskraft 2N  
Hub 1.2 mm



Stecker

D-Sub 15polig, oder M16x1.5 8polig