

**R&R Industrietastatur IK808LT4-1 – für raue Umwelt**

Gehäuse	Aluminium natur eloxiert
B x H x T	ca. 145 x 160 x 35 mm
Gewicht	ca. 600 g

IK808LT4-1

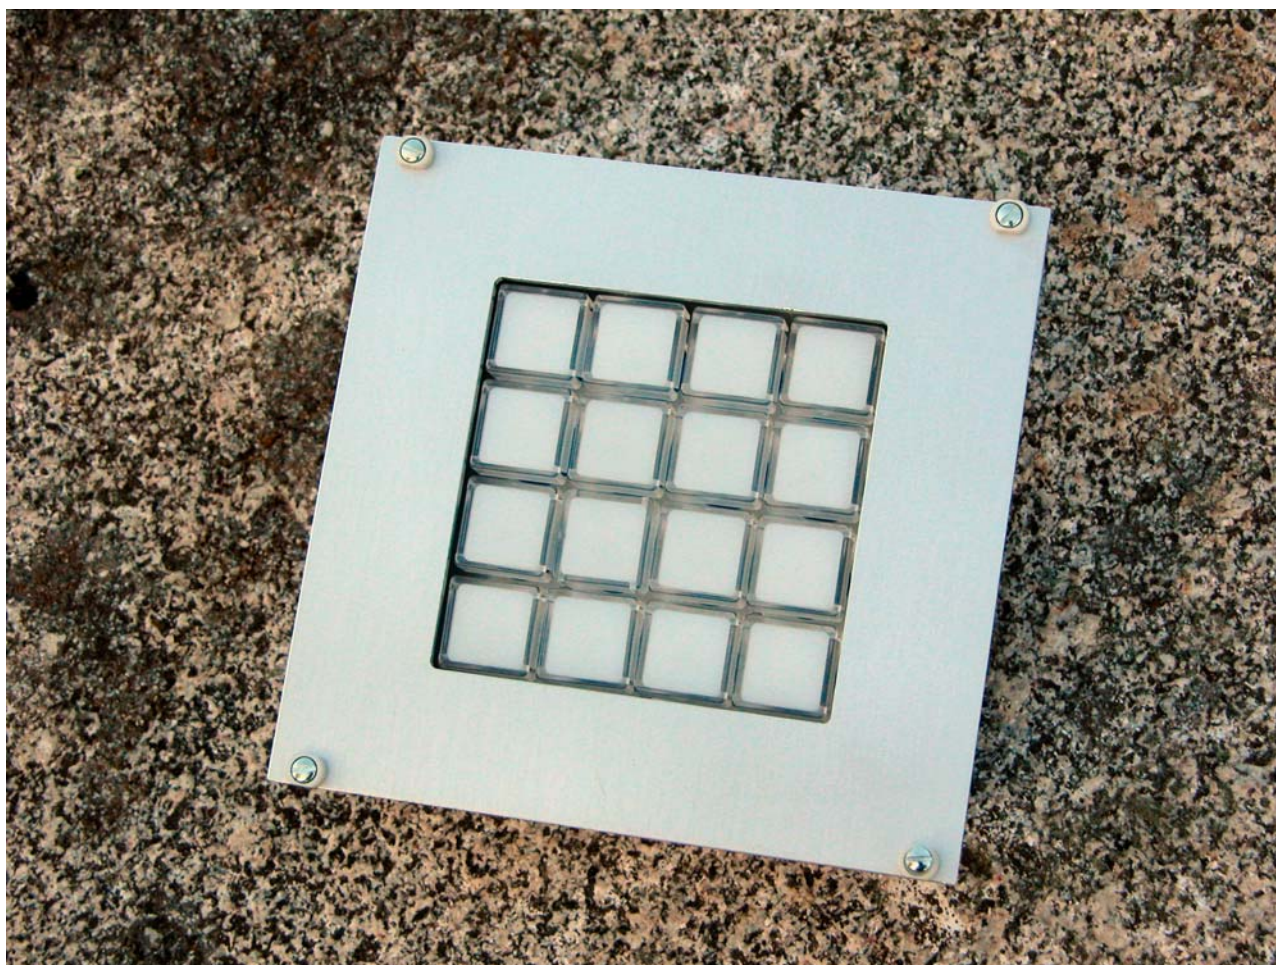


Bild	IKL4-115b
Taste	LT4 Tastenkappe Zn-Druckguß vernickelt Einlegeschild Aluminium schwarz eloxiert Beschriftung graviert
Aufbau	Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum
Schaltelement	Typ DNR 4715, Betätigungskraft 1.5 N Hub 1.2 mm oder DNR 3374, Betätigungskraft 1N, Hub 3mm oder DNR 4045, Betätigungskraft 3N, Hub 3mm Lebensdauer ca. 3 Millionen Schaltzyklen
Layout	max. 4 x 6 Tasten)
Schnittstelle	RS232C
Stromversorgung	9600 Baud, 8, n, 1 über RS232C (RTS, RX-Data, TX-Data, GND)
Steckertyp	D-SUB

IK808LT4-1