

R&R Industrie-Tastatur IKV3-12C - für raue Umwelt -


Gehäuse	Frontplatte V4a, Einbauversion vandalensichere patentierte R&R-Tasten Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1 N oder , 3 mm / 3 N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hübe Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum
Tasten	
Tastenanordnung	Tastenkappen V3 18x18 mm aus Zn-Druckguß mit Aluminium –oder Edelstahl Einlegeschildern 12 Tasten in 4 Zeilen (Raster 23 mm) und 3 Spalten (Raster 24 mm)
Schutzart	frontseitig I P 6 5 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Temperatur	Kodetastatur, Zugangskontrolle
Gewicht	
Einsatzgebiet	

IKV3-12C

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

DNR6678.DOC REV. 01

WWW.RURGMBH.DE - WWW.RURSHOP.DE - INFO@RURGMBH.DE

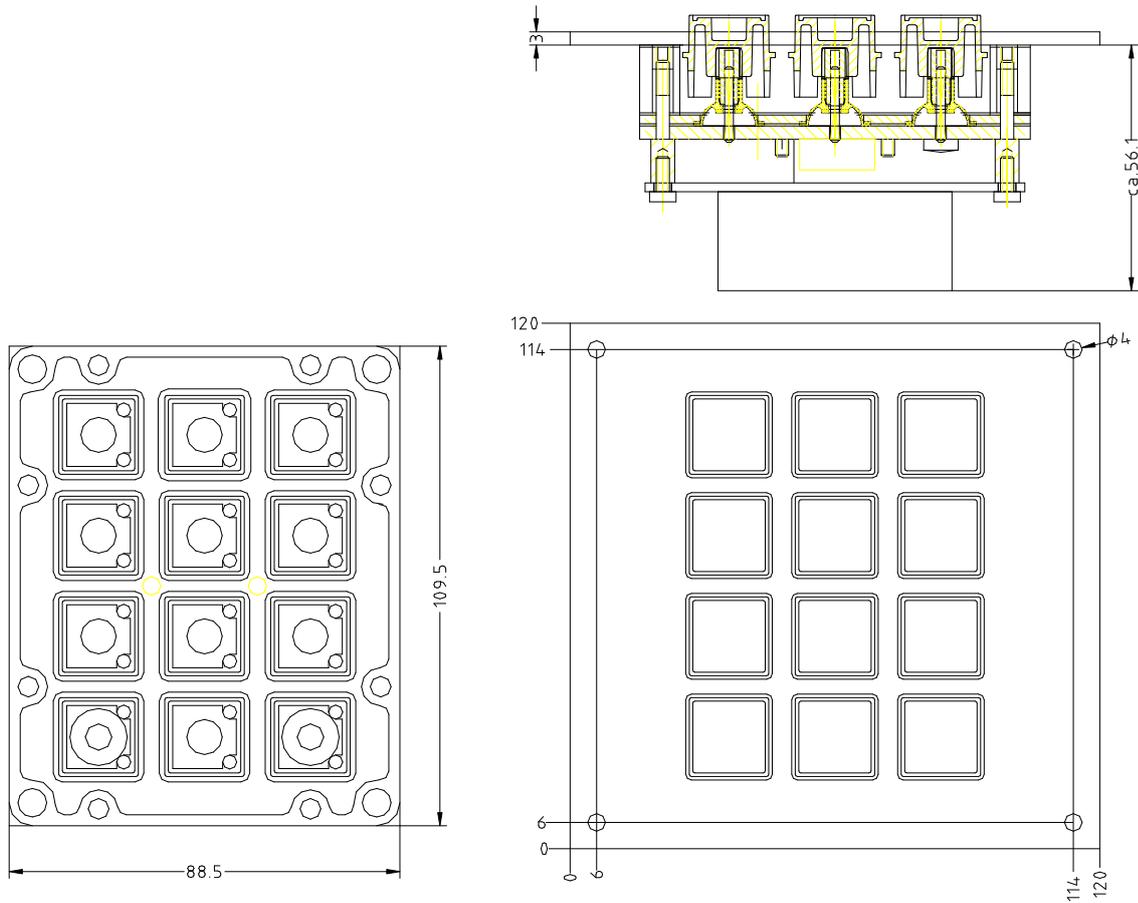

Maße


(B x H x T) 120 x 120 x ca. 60 mm

IKV3-12C

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

DNR6678.DOC REV. 01

WWW.RURGMBH.DE - WWW.RURSHOP.DE - INFO@RURGMBH.DE

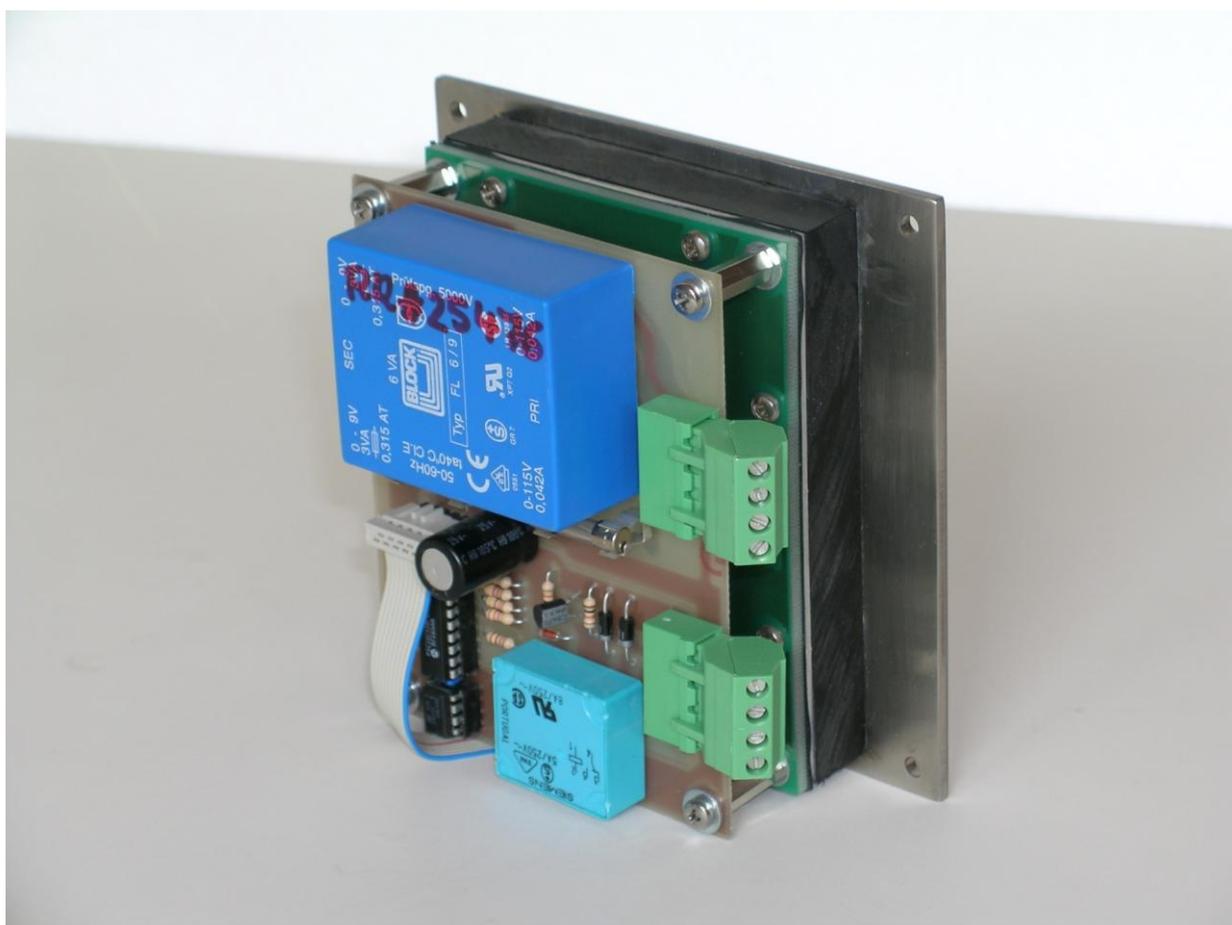

Stromversorgung
Schnittstelle

230V AC
- Relaisausgang 1 x Wechsler
- steckbare Schraubklemmen

IKV3-12C

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

DNR6678.DOC REV. 01

WWW.RURGMBH.DE - WWW.RURSHOP.DE - INFO@RURGMBH.DE