

R&R Mini-Terminal MT129 - für raue Umwelt -

Gehäuse

Einbauversion

Front- und Rückwand Aluminium eloxiert, Dichtrahmen Pe
schwarz

Maße


(B x H x T) ca. 130 x 110 x 30 mm

Schnittstelle

BCD codiert, 25pol. SUB-D-Stecker

Anzeige

LED-Anzeige rot
2stelliges 7-Segment Display mit 20 mm Schrifthöhe
optional 4stelliges 7-Segment-Display

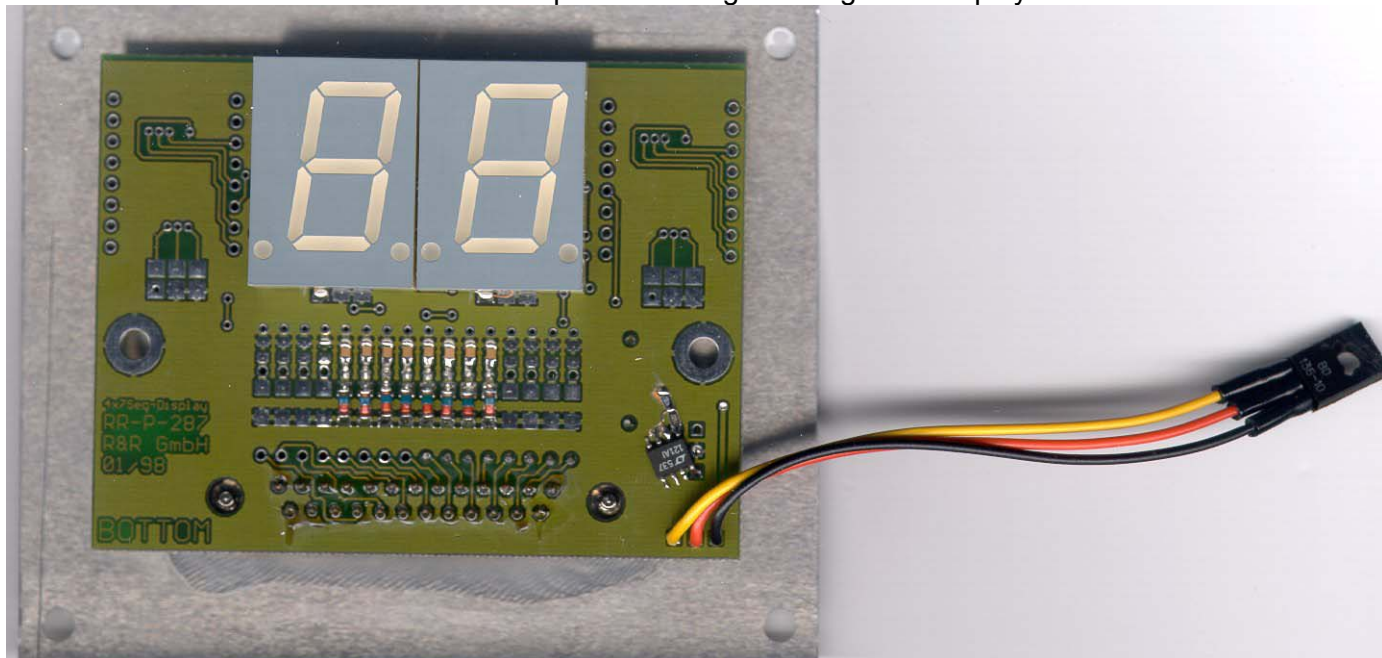

Stromversorgung

24V (18-32V DC)

Schutzart

IP 65 (staub- und wasserdicht) (Stecker IP 54)

Betriebstemperatur

-40°C ... 75°C

Lagertemperatur

-40°C bis 85°C