


R&R Industrietastatur IKMF2S-E2 - für raue Umwelt



Gehäuse	Frontplattengehäuse Frontplatte Aluminium eloxiert
Maße	(B x H x T) 420 x 175 x 30 mm
Tasten	patentierte R&R Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1 N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hübe Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum
Tastenanordnung	abgewandeltes MF2-Layout (102 Tasten)
Schnittstelle	IBM-AT kompatibler Controller mit Watchdog

R&R Industrietastatur IKMF2S-E2 - für raue Umwelt

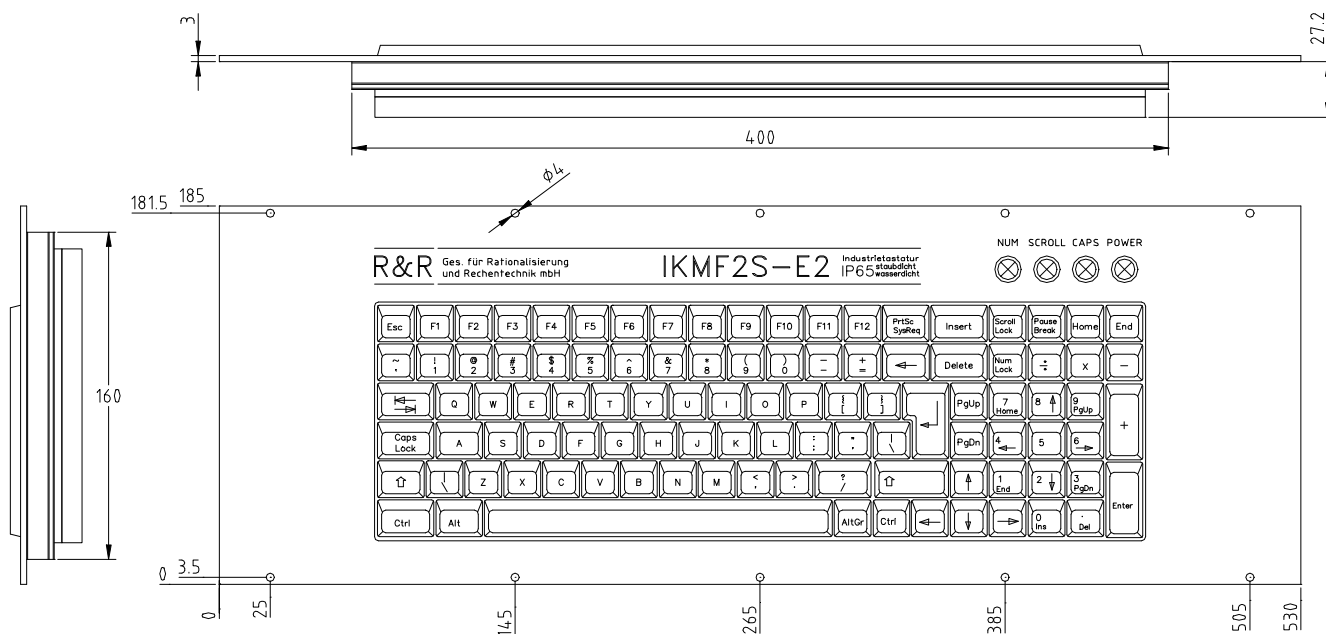

Schutzart	frontseitig I P 6 5, geschützt gegen Staub und Strahlwasser
Betriebstemperatur	0 bis +50°C
Gewicht	ca. 2 kg
Kabel	3 m
Stecker	5 pol. Diodenstecker
Optionen	erweiterter Temperaturbereich -30°C bis + 80°C silikonfreie Ausführung Trackballcontroller