


R&R Industrie-PC 86-11 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Rahmen Stahl lackiert, Front- und Rückwand, Boden- und Einlegeplatten Aluminium eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 500 x 305 x 164 mm ohne Stecker
Anzeige	Farb-LCD 12,1" TFT SVGA, 800 x 600 Pixel
Tastatur	7 x 13 patentierte R&R - Tasten Tastenkappe V5 Zn-Druckguß vernickelt (15 x 15 mm) Beschriftung Al-Einlegeschildchen graviert
Rechner	Pentium MMX 233 MHz AMDK6 300 MHz, 512 kB Pipelinded Burst SRAM Hauptspeicher 64 MB RAM max. 128 MB

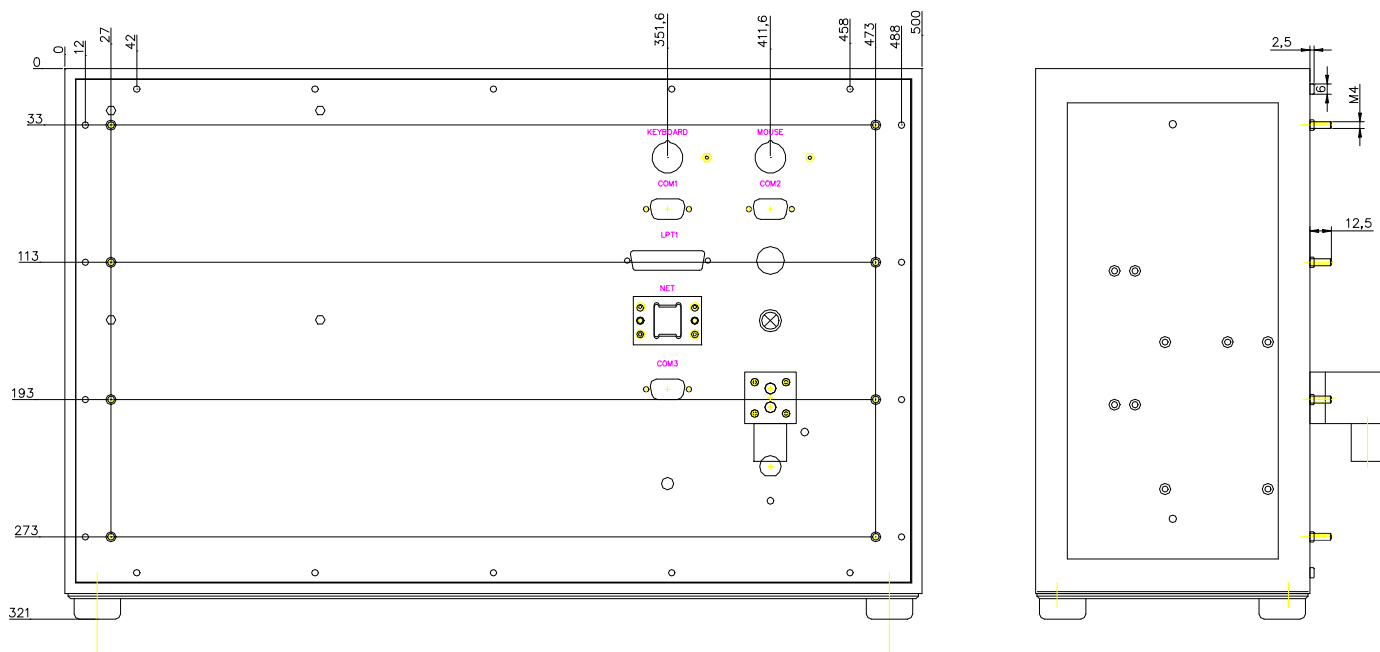

R&R Industrie-PC 86-11 - für raue Umwelt -

Betriebssystem	WIN NT 4.0
Laufwerke	1 x FDD 3 ½ " 1.44 MB hinter Dichtklappe 1 x HDD 3 ½ " 3,2 GB (IDE)
Schnittstellen	3 x RS232C davon 1 x (COM2) als RS232C/RS485/RS422 1 x parallel, 1 x Ethernet 32-bit PCI 10/100 Mbits 1 x externe AT über Keyboardweiche, 1 x PS-Maus intern 1 x USB interface, 1 x PCI-Slot, 1 x PC104 für Erweiterungen 1 x CD-ROM-Laufwerks
Stromversorgung	180 VAC - 260 VAC, unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Überbrückungszeit zwischen 5 und 15 Minuten
Betriebstemperatur	0 bis 40°C,
Schutzart	IP 5 4 - geschützt gegen Staub und Spritzwasser Tastatur IP 65