





## R&R Industrie-Tastatur IK808-V5-1 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Einbauversion, Frontplatte Aluminium eloxiert
Maße	(B x H x T) 166 x 147 x 25 mm (ohne Kabelausgang)
Schnittstelle	IBM AT oder PS2
Tasten	patentierte R&R Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1 N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hube, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum Metall-Tastenkappe V5, Beschriftung graviert
Tastenanordnung	Layout nach Kundenwunsch max. 4 x 6 Tasten
Schutzart	IP 6 5 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Temperatur	0 bis +50°C, optional -30°C bis +80°C
Gewicht	ca. 0,6 kg
Kabel	3 m
Stecker	5 pol. Diodenstecker oder Mini DIN-06 Stecker
Einsatzgebiete	Werkzeugmaschinen, Lager, Labor, Tiefkühlhaus usw.

Einbaumaße

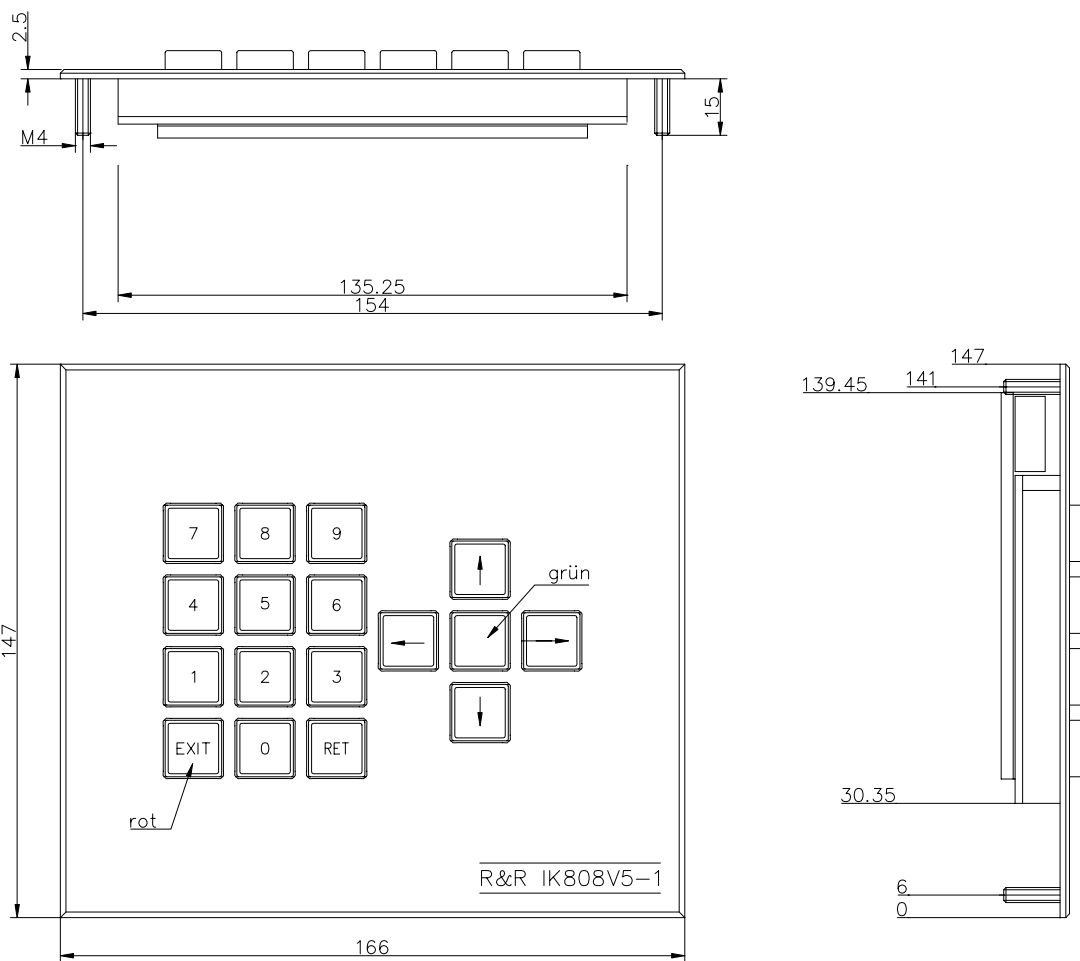

## Steckerbelegung, Tastaturbelegung

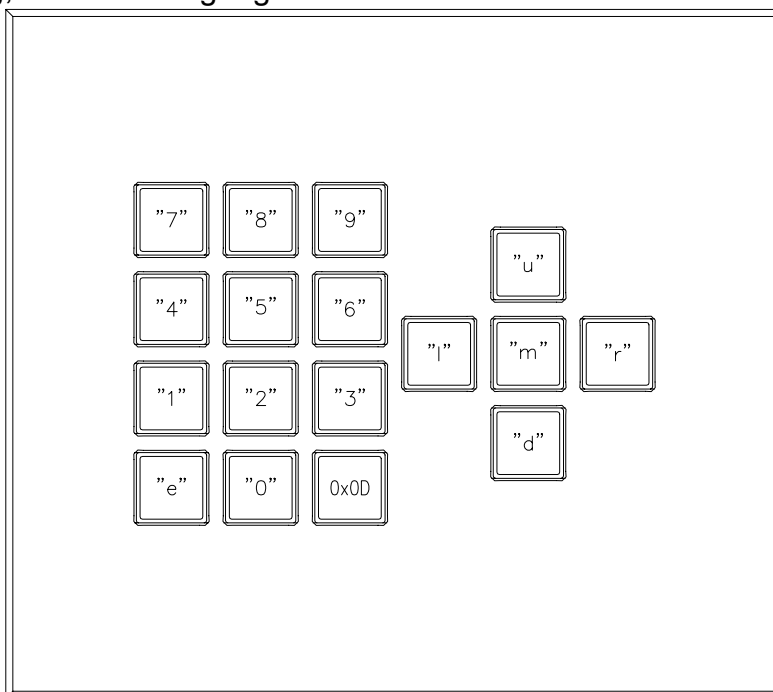

Schnittstelle: RS232C  
Parameter: 9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Parität

Signal	Sub-D-Stecker 9polig	RR-P-310 PADs
GND	1	4
RXD	2	1
TXD	3	2
+12V	7	5