


R&R Trackingball TR114 - für raue Umwelt -

| | |
|--|---|
| Frontplatte Maße | Al natur eloxiert (B x H x T) 120 x 120 x ca. 36 mm |
| Tasten | patentierte R&R-Tasten, deutlicher Druckpunkt 1,5 mm Hub / 2 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Metall-Tasten Typ V6, blau eloxiert |
| Kugel | Durchmesser 38 mm Farbe schwarz Rollkraft 0.5 N |
| Schnittstelle Stromversorgung Anschluß | PS2 PS2-Schnittstelle Mini-DIN 06 (PS2) Stecker mit 3 m Kabel |

R&R Trackingball TR114

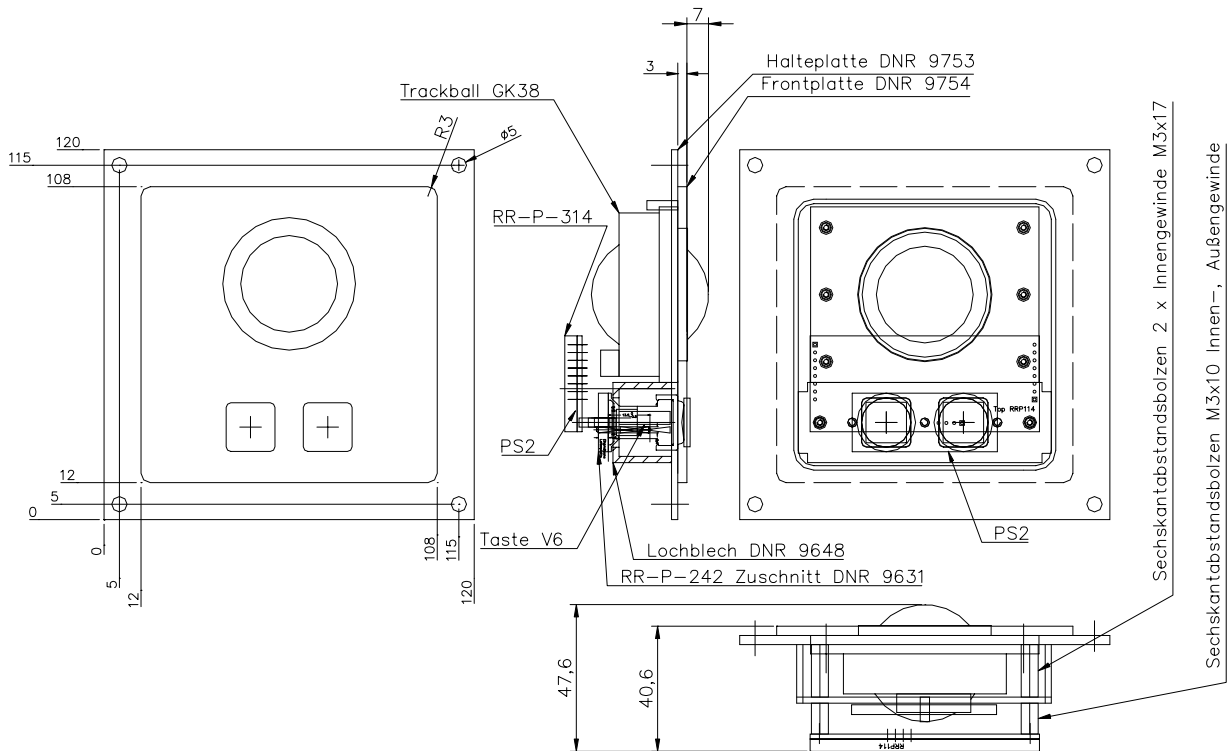

R&R Trackingball TR114 - für raue Umwelt -

| | |
|--------------------|--|
| Schutzart | IP 5 4 (Schutz gegen Staub und Spritzwasser) Dichtung PTFE |
| Gewicht | |
| Betriebstemperatur | -10 bis + 55°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis 80°C |
| Software | Microsoft-Maus kompatibel |

R&R Trackingball TR114